

Railsystemen  
Zonwering  
voor glazen daken



Ancona

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN





### **Vario-volant**

*(optioneel voor het type Onderdak)*


*Met name bij een laagstaande zon biedt de Vario-volant een variabele bescherming tegen zon en inkijk.*

*De volant kan onafhankelijk van het zonnescherf worden uit- en opgerold.*



## Zonwering Ancona voor glazen daken

Optioneel met Vario-volant – voor maximaal comfort

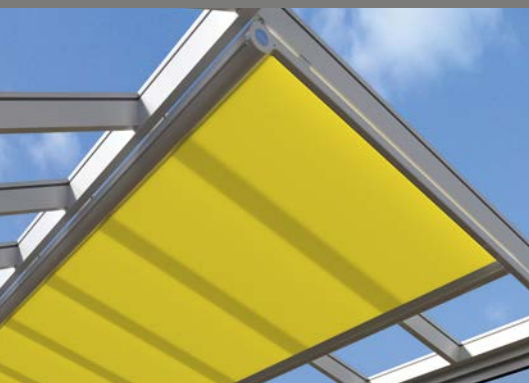

### Type Onderdak

*Voor onderdakbevestiging aan de sparren van een glazen dak of veranda, speciaal ontwikkeld voor vrijhangende montage onder een beschermend glazen dak.*



## Erop of eronder

- Breedte max. 600 cm, hoogte max. 450 cm (afhankelijk van type en uitrusting)
- Elektromotor
- Comfortopties: motor/afstandsbediening, weerautomat, terrasverwarming, Vario-volant (alleen type Onderdak)

Keuze uit verschillende typen:

- **Onderdak** voor montage onder een beschermend glazen dak
- **Bovendak** voor montage op een veranda of glazen dak, incl. dakafdekking



De uitvaldiepte kan tot op de centimeter worden aangepast aan de sparlengte van uw glazen dak of veranda.

Onder of op het glas gemonteerd, is de zonwering Ancona de perfecte oplossing voor iedereen die het hele jaar door van zijn veranda of glazen dak wil genieten en daarbij belang hecht aan een praktische en makkelijk te onderhouden zonnenscherm. Bij het type Onderdak blijft het zonnenscherm droog, schoon en goed beschermd tegen wind en weer. Voor de bovendakmontage is Ancona uitgerust met een beschermende dakafdekking.

## Type Bovendak

Voor bevestiging boven op de sparren van een glazen dak of veranda. Omdat de zonwering aan het weer is blootgesteld, wordt dit type altijd met een beschermende dakafdekking geleverd.




### Dakafdekking

- Standaard bij het type Bovendak
  - Optioneel bij het type Onderdak
- Sluit de kast van het zonnenscherm af tot een cassette die doek en techniek beschermt



# Ancona

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type	Onderdak	Bovendak
Installatiehoogte <i>(incl. standaard bevestiging)</i>	154 mm	175 mm
<b>Veldbreedtes <i>(max.)</i></b>		
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	600 cm	600 cm
<b>Uitval <i>(max.)</i></b>		
Diepte <i>(incl. cassette en keerrol)</i>	450 cm	450 cm
<b>Aandrijving</b>		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken <i>(standaard Lewens-kleuren)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zonneschermdoeken <i>uit de Lewens-collectie</i></b>		
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opties</b>		
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   Weerautomaat	zon <input type="checkbox"/>	zon, wind, regen <input type="checkbox"/>
3   Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   Extra doeksteunkabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5   Dakafdekking	<input type="checkbox"/>	<i>altijd inbegrepen!</i> <input checked="" type="checkbox"/>
6   Vario-volant <i>tot 400 cm breedte, met handslinger – (niet met 3)</i>	<input type="checkbox"/>	–
<b>Bevestiging</b>		
Onderdakmontage	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Bovendakmontage	–	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bevestigingsmateriaal</b>		
Railhouders <i>(zonder montageschroeven en pluggen)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Montagevoeten van 10 <i>(zonder montageschroeven en pluggen)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerking</b>		

*Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.*

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard  Optie – niet verkrijgbaar

  
M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020