




Railsystemen  
Zonwering  
voor glazen daken



Capri

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

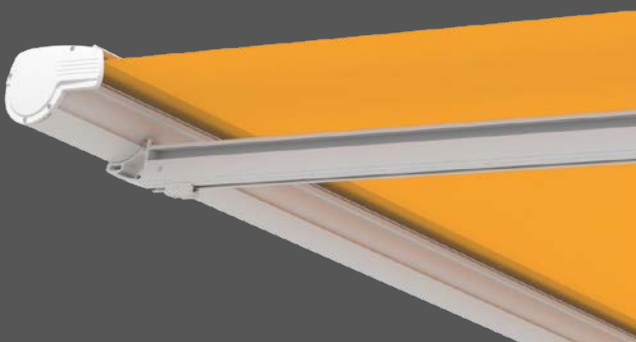



## Uitrusting en extra's

- Breedte 1-delig max. 700 cm (type Pergola max. 600 cm), koppelsysteem max. 1.200 cm, uitval max. 600 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, terrasverwarming, extra doeksteun

## Capri – goed onder dak

Zonwering voor glazen dak, veranda of terras



### Type Dakmontage

Voor gebruik op een veranda of glazen dak.  
Levering standaard met railhouders.  
Naargelang de montagewijze zijn optioneel ook montagevoeten en hoeken verkrijgbaar.





*Capri type Pergola: stabiel en decoratief als zonwering boven het terras*

Als buitenzonwering voor veranda's en glazen daken verhindert het zonnescherm Capri dat er te veel zonlicht binnenvalt en dat de binnenruimte – vooral bij veranda's – te warm wordt. Verkrijgbaar als afzonderlijk veld of koppelsysteem is dit zonnescherm ook geschikt voor grote oppervlakken en veranda's. Als type Pergola kan het zonnescherm ook zonder glazen onderbouw voor een terraswand staan.





## Type Pergola

*In de uitvoering met palen vormt Capri een bijzonder stabiele vorm van zonwering voor terrassen. De rails en palen kunnen variabel worden gebruikt naar wens.*



# Capri

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Type	Dakmontage	Pergola
Installatiehoogte (incl. standaard bevestiging)	237 mm	237 mm
Paalhoogte (max., levering op 300 cm voor aanpassing ter plaatse)		300 cm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>		
1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	600 cm
2-delig (koppelsysteem zonder sleufafdekking, doekspleet 4 cm)	1.200 cm	–
<b>Uitval (max.)</b>		
Diepte (incl. cassette), plus 11 cm keerrol	600 cm	600 cm
Afstand palen tot wand (max.)		500 cm
<b>Aandrijving</b>		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	□	□
<b>Framekleuren</b>		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara (met hoekversteving en 10 cm zijzoom)	■	■
<b>Opties</b>		
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	□	□
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□
3   Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
4   Extra doeksteun	□	□
<b>Bevestiging</b>		
Bovendakmontage	■	–
Wandmontage + 2 palen (+ + dwarsbalk)	–	■
<b>Insprong geleiderails of palen</b>		
Insprong	max. 80 cm	tot B 550 cm: ■ 25 cm vanaf B 551 cm: ■ 40 cm
Desgewenst (andere) insprong (vermelden bij bestelling)	□	□
<b>Bevestigingsmateriaal</b>		
Railhouders (zonder montageschroeven en pluggen)	■	–
Wandhouders, vloerconsoles, bevestigingen voor geleiderails	–	■
Extra/ander bevestigingsmateriaal	□	□
<b>Opmerking</b>		
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.		

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar

  
M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020