


Schienen-System
Pergola

Capri
Pergola

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN

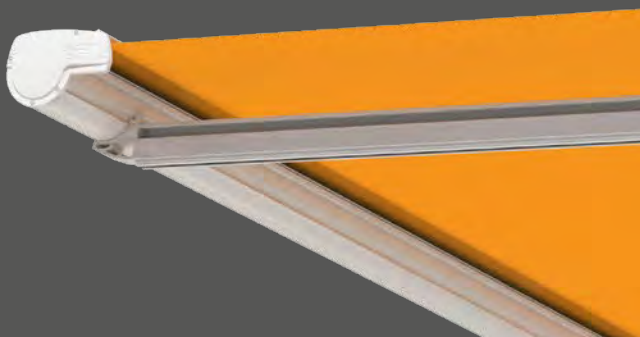



*Capri Typ Pergola:
stabil und dekorativ
als Sonnendach über der Terrasse.*

Capri Typ Pergola

Terrassenmarkise mit flexibel positionierbarer Führung



Typ Pergola

Als Pergola stellt die Capri eine besonders stabile Form der Beschattung für Terrassen dar. Schienen und Säulen können nach Wunsch variabel eingesetzt werden.




Ausstattung und Extras

- Breite 1-teilig max. 600 cm
Ausfall max. 600 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/
Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung (LED-Säulen)
Heizstrahler



Vor einer Haus- oder Terrassenwand montiert, vereint die Capri Typ Pergola die Leichtigkeit eines textilen Sonnenschutzes mit der Optik eines Terrassendachs. Durch die frei stehenden Säulen ist die Pergolamarkise eine sehr windstabile Form der Beschattung.

Besonderes Highlight: Führungsschienen und Säulen können eingerückt und somit an die baulichen und örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

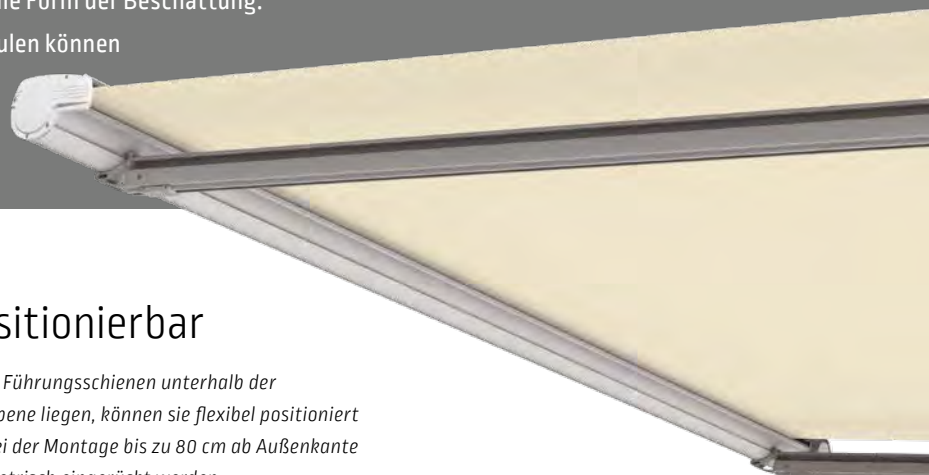


Positionierbar

Da die Führungsschienen unterhalb der Tuchebene liegen, können sie flexibel positioniert und bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante symmetrisch eingerückt werden.



Capri

Ausstattung und Technik



Capri



Hergestellt und montiert
in Deutschland



TÜV-geprüfte
Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik
nach CE-Norm

Typ	Pergola
Tuchführung	Offen
Anlagenhöhe	223 mm
Säulenhöhe <i>(zur Anpassung vor Ort)</i>	250 cm ■
Sonder-Säulenhöhen	<input type="checkbox"/>
Feldbreiten <i>(max.)</i>	
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	600 cm
Ausfall <i>(max.)</i>	
Tiefe <i>(inkl. Kassette, bei Capri zzgl. 11 cm Umlenkrolle)</i>	600 cm
Säulenabstand zur Wand <i>(max.)</i>	500 cm
Säuleneinrückung vorn <i>(max., abhängig von Anlagentiefe!)</i>	100 cm
Seitliche Einrückung	
Einrückung (Führungsschienen mit Säulen)	bis B 550 cm: ■ 25 cm ab B 551 cm: ■ 40 cm
(andere) Einrückung nach Wunsch <i>(Angabe bei Bestellung)</i>	<input type="checkbox"/> max. 80 cm
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i>	
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	■
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	■
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung – LED-Säule(n)	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>
5 Extra-Tuchstütze	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wandmontage + 2 vordere Säulen <i>(Wandhalter, Bodenkonsolen inklusive)</i>	■
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
Hinweis	
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und /oder die Lebensdauer der Markise.</i>	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard Option



Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024