


Railsysteem
Pergola

Capri
Pergola

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

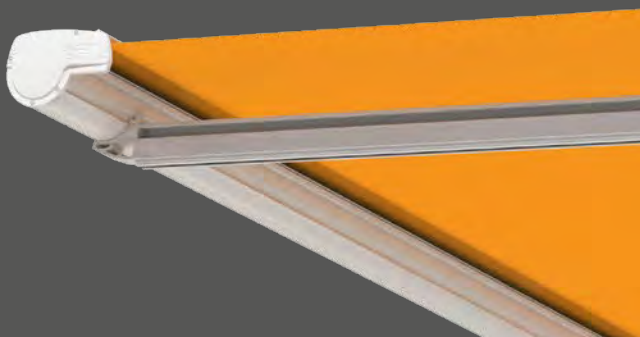



*Capri type Pergola:
stabiel en decoratief
als zonwering boven het terras*

Capri – goed onder dak

Terrasluifel met flexibel positioneerbare geleiding



Type Pergola

Als pergola is de Capri een bijzonder stabiele vorm van zonwering voor terrassen. Geleiders en kolommen kunnen naar wens variabel worden toegepast.



Uitrusting en extra's

- Breedte 1-delig max. 600 cm
uitval max. 600 cm
- Elektromotor
- Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED LED-verlichting (*LED palen*)
terrasverwarming



Gemonteerd voor een huis of terrasmuur, combineert de pergola van het type Capri de lichtheid van textiele zonwering met de uitstraling van een terrasoverkapping. Door de vrijstaande kolommen is de pergola-zonwering een zeer windstabele vorm van zonwering. Bijzonder hoogtepunt: geleiderails en kolommen kunnen worden ingesprongen en zo worden aangepast aan de structurele en lokale omstandigheden.




Positioneerbaar

Omdat de geleiderails onder het doek liggen, kunnen deze flexibel en symmetrisch tot 80 cm vanaf de buitenrand inspringend worden gemonteerd.



Capri

Uitrusting en techniek



Capri



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



TÜV-gekeurde
veiligheid



EN 13561

Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Type	Pergola
Doekgeleiding	Open
Installatiehoogte	223 mm
Kolomhoogte <i>(ter plaatse aan te passen)</i>	250 cm ■
Speciale kolomhoogtes	<input type="checkbox"/>
Veldbreedtes <i>(max.)</i>	
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	600 cm
Uitval <i>(max.)</i>	
Diepte <i>(incl. cassette, met Capri plus 11 cm keerrol)</i>	600 cm
Kolomafstand tot de muur <i>(max.)</i>	500 cm
Kolominspringing aan de voorzijde <i>(max., afhankelijk van systeemdiepte!)</i>	100 cm
Laterale inspringing	
Inspringing <i>(geleiderails met kolommen)</i>	tot B 550 cm: ■ 25 cm vanaf B 551 cm: ■ 40 cm
Desgewenst <i>(andere) insprong <i>(vermelden bij bestelling)</i></i>	<input type="checkbox"/> max. 80 cm
Aandrijving	
Elektromotor <i>(voor wandchakelaar)</i>	■
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken <i>uit de Lewens-collectie</i>	
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	■
Merkpolyester / gerecycled polyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
2 Weerautomaat <i>(zon, wind, regen)</i>	<input type="checkbox"/>
3 Verlichting – LED paal/palen	<input type="checkbox"/>
4 Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	<input type="checkbox"/>
5 Extra doek steun	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wandbevestiging + 2 voorste kolommen <i>(wandhouders, vloerconsole inbegrepen)</i>	■
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
Opmerking	
<i>Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.</i>	

Magelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard Optie


M A R K I S E N

Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024