


Knikarm-  
zonnescerm

Economy

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

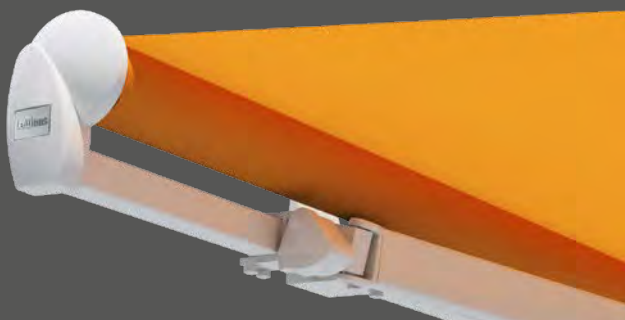



*Economy type Open  
en verticale zonweringen Micro 1060 Z.*

## Economy – puristisch en gewoonweg goed

Knikarmzonnenscherm voor terras en balkon



**Functioneel en veilig**  
– de voorlijstbevestiging

**Mooi en stabiel**  
– de armhouders



## Goed doordacht

- Breedte 1-delig max. 600 cm, uitval max. 300 cm
- Standaard met klassieke volant
- Windwerk
- Opties: elektromotor, motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten

## Type Open

Bij het basistype van de Economy ligt de doekrol van het zonnescerm bloot ('open').

De ronde eindkappen aan de zijkant geven het zonnescerm een harmonische uitstraling.



## Type Regendak


Het dak beschermt het doek in opgerolde toestand tegen weersinvloeden.

Kwaliteit en jeugdig design voor een instapprijs

Het zonnescerm Economy is de perfecte oplossing voor iedereen die belang hecht aan een hoogwaardige, goed doordachte zonwering. Het knikarmzonnescerm overtuigt met optimale Lewens-kwaliteit in beproefde draagbuistech-niek, eenvoudige bediening en diverse uitrustingsmogelijkheden.

### LED-verlichting


Uitgerust met een draadloze ontvanger kan per afstandsbediening of via de huisautomatisering voor elke situatie de passende licht sfeer worden gecreëerd.



## Opties

### Wilt u meer comfort?

Dan kunt u uw zonnescerm uitrusten met een elektromotor en wandschakelaar of andere comfortopties. Met de optionele motor en afstandsbediening kunnen zonneschermen en andere functies ook in de huisautomatisering worden geïntegreerd.

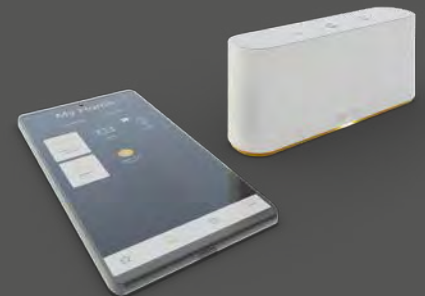


### Draadloze besturingen

creëren de voorwaarde om alle terras-functies in de huisautomatisering te integreren, met comfortabele bediening per tablet of smartphone.




### Weerautomat

Zon-, wind- en regensensoren zorgen voor een weersafhankelijke automatische besturing van de zonneschermen – ook wanneer niemand thuis is.

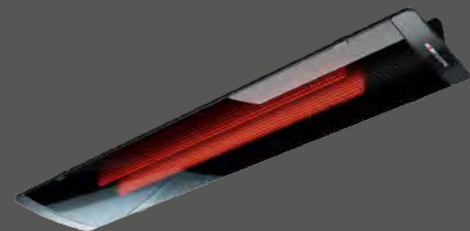

### Infrarode terrasverwarming

zorgt ook op koele dagen voor gezelligheid en een aangename warmte onder zonneschermen en glazen daken.

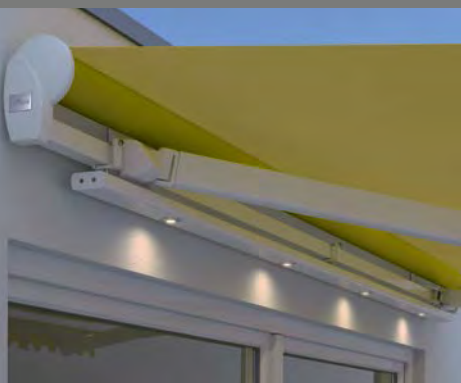

# Economy

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland



TÜV-gekeurde  
veiligheid



Kwaliteit en techniek  
volgens de CE-norm

Type	Open	Regendak
Zonnescherm met draagbuis – kapmaat, opgerold (h x d)	ca. 182 x 197 mm	ca. 245 x 248 mm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>		
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm	600 cm
Totale breedte	= veldbreedte	= veldbreedte + 7 cm
Doeksteunschaal (in het midden van het zonnescherm)	vanaf 551 cm	vanaf 551 cm
<b>Uitvaldieptes</b>		
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 cm	■	■
Speciale armlengtes	□	□
<b>Aandrijving</b>		
Windwerk	■	■
Elektromotor (voor wandchakelaar)	□	□
Motor op afstandsbediening	□	□
<b>Framekleuren</b>		
Wit RAL 9016	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend) *	□	□
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□
<b>Volant</b>		
Met volant	■	■
<b>Opties</b>		
1   Elektromotor	□	□
2   Motor + draadloze afstandsbediening	□	□
3   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□
4   Verlichting: LED-spotlijst	□	□
5   Terrasverwarming (met 4 alleen wandbevestiging)	□	□
6   Steunpoten	□	□
<b>Bevestiging</b>		
Wand	■	■
Plafond / dakspar	□	–

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
\* uitvalshoek  $\geq 10^\circ$  aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024