


Knikarm-  
zonnescerm

Family  
Compact

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

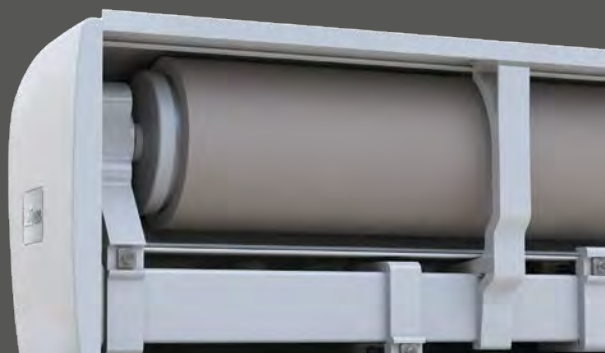



**Stabiel en duurzaam**


*De armhouders zijn uitgerust met een steun- en holle slagschroef.*

**Met veel comfort**

- Breedte 1-delig max. 650 cm, koppelsysteem max. 1.950 cm, uitval max. 350 cm
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat, LED-verlichting, terrasverwarming, steunpoten

## Family Compact – compact en gelijkliggend

Betrouwbaar beschermd op balkon en terras

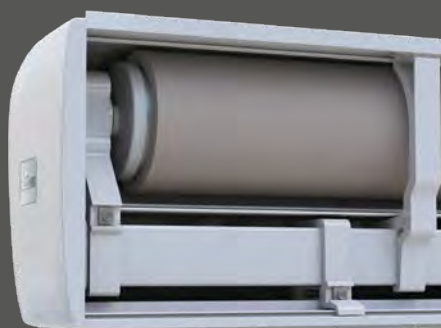

### Type Halve Cassette

**Aan 3 zijden gesloten**

*Het dak, het bodemprofiel en de nauwsluitende voorlijst beschermen doek en techniek in opgerolde toestand tegen weersinvloeden.*





*Compact design met hoog comfort en uitstekende techniek.*

Klassiek design, uitstekende kwaliteit, eenvoudige bedienbaarheid en solide waardevastheid: de Family Compact combineert de beschermende functie van een cassettezonnenscherm met de comfortabele montage van een zonnenscherm met draagbuis.

*Nauwe muuraansluiting  
Voor een verzorgd  
uitziende gevel.*

## Type Cassette

### **Aan 4 zijden gesloten**

*De doekbescherming sluit de kast naar cassette af en biedt rondom bescherming voor de doekrol.*



# Family Compact

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TÜV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Family Compact



Family Compact

Type	Halve cassette	Cassette
Zonneschermbuis met draagbuis – kapmaat, opgerold (h x d)	200 x 200 mm	200 x 200 mm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>		
1-delig (afzonderlijk veld)	650 cm	650 cm
2-delig/3-delig (koppelsysteem met sleufafdekking)	1.300 cm/1.950 cm	1.300 cm/1.950 cm
<b>Uitvaldieptes</b>		
Armlengtes 150 / 200 / 250 / 300 / 350 cm	■	■
Speciale armlengtes	□	□
<b>Aandrijving</b>		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening	□	□
Windwerk	□	□
<b>Framekleuren</b>		
29 Lewens standaard framekleuren	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Orchestra MAX (merkacryl, waterafstotend), tot 600 x 350 cm *	□	□
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
Naden ultrasoon geplakt	□	□
<b>Volant</b>		
Zonder volant	■	■
Met volant	□	□
<b>Opties</b>		
1   Motor + draadloze afstandsbediening	□	□
2   Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□
3   Verlichting – LED-spotlijst	□	□
4   Terrasverwarming (niet met 6, 7, met 3 alleen wandbevestiging)	□	□
5   Steunpoten (niet met 2, 7)	□	□
<b>Bevestiging</b>		
Wand	■	■
Plafond/dakspaar	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie – niet verkrijgbaar  
\* uitvalshoek ≥ 10° aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024