

Uitvalscher
Klemzonwering

Micro 150

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN





Voor balkon en loggia

- Breedte max. 350 cm,
installatiehoogte max. 300 cm
(incl. palen)
- Windwerk
- Bespanning:
acrylstof *(standaard)*,
polyester / gerecycled polyester
(optie)
- Opties:
elektromotor,
motor/afstandsbediening,
weerautomaat

*Ideale oplossing voor huurwoningen:
de klemzonwering Micro 150*

Micro 150 – klemzonwering

Perfect zonnescherf voor balkon en loggia



Dubbele veiligheid

*Met klempoten wordt de Micro 150
eenvoudig tussen vloer en plafond
bevestigd en aanvullend vastgezet
met een borgschroef.*


*Bij een gesloten voorlijst
ziet het zonnescherf er
bijna als een cassette uit.*





Op een klein terras, loggia of balkon, de Micro 150 ziet er altijd goed uit en past harmonisch in het gevelbeeld.

Bij huurwoningen is de bevestiging van knikarmzonneschermen dikwijls een probleem, omdat het meestal niet is toegestaan in de buitenmuren te boren en zware pluggen aan te brengen. Hier is de klemzonwering Micro 150 de ideale oplossing, omdat deze gewoon tussen plafond en vloer wordt geklemd.

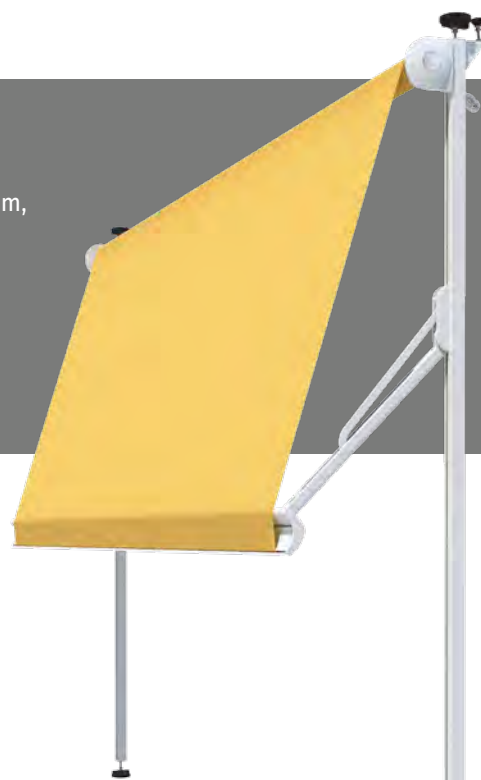

Uitvalshoek 135°

Met een uitvalshoek tot 135° zorgt de Micro 150 op de kleinste ruimte voor schaduw en beschermt hij balkons en binnenruimtes tegen de hitte.



Micro 150

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Type [= max. uitvalshoek]	135°
Techniek	Klemzonwering
Kast (h x d), ca.	130 x 130 mm
Veldbreedtes (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	350 cm
Uitvaldieptes	
Armlengtes 75 / 100 / 125	<input checked="" type="checkbox"/>
Speciale armlengtes	<input type="checkbox"/>
Hoogte	
Bestelhoogte (max.)	300 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Windwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester / gerecycled polyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Naden ultrasoon geplakt	<input type="checkbox"/>
Opties	
Motor + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Weerautomaat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Plafond + vloer (klempoten)	<input checked="" type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard Optie



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2024