

Verticale
zonwering

Micro 2020

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

Lewens






*Verticale zonwering (screen) Micro 2020
met glazen dak Murano Integrale
en raamscherm Micro 1060 Z.*


Micro 2020 – rechttoe rechtaan

Verticale zonwering voor glazen daken en brede raamoppervlakken

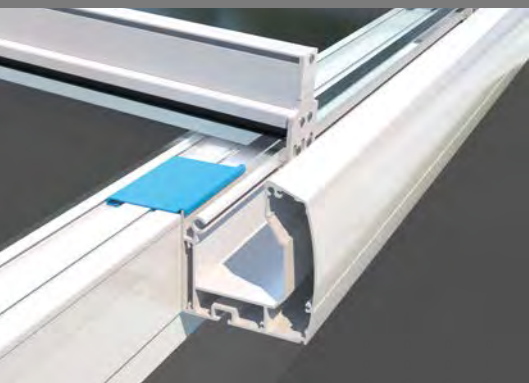

Glazen dak

Bij glazen daken van de Murano-serie van Lewens kan de Micro 2020 naar keuze ofwel binnen aan de goot of gording en palen worden bevestigd, zodat van buitenaf alleen het doek zichtbaar is, ofwel gelijkliggend in de doorgangsopening worden gemonteerd.

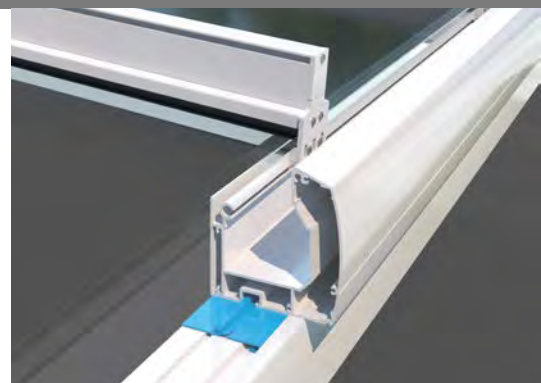

Uitrusting en comfort

- Breedte max. 600 cm, hoogte max. 270 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor met obstakeldetectie
- Bespanning: screendoek van glasvezel (Screen Sergé 1% breedte max. 350 cm), acryl (breedte max. 300 cm x hoogte max. 220 cm)
- Opties: motor met obstakeldetectie/ draadloze afstandsbediening, weerautomat, diverse montagemogelijkheden




Hoekig

Dankzij de rechthoekige vorm en vlakke, opgestoken eindkappen is de Micro 2020 zeer geschikt voor nismontage en met de gevel gelijkliggende inbouw.

Screen

De screen van glasvezel is ideaal voor gebruik op een glazen dak of aan een gevel, omdat hij bescherming biedt tegen zowel de zon als inkijk, maar toch het uitzicht naar buiten niet belemmert.

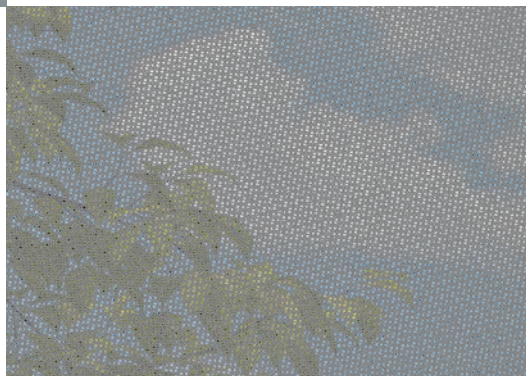

Als verticale zonwering werd Micro 2020 speciaal ontwikkeld voor doorgangen aan glazen daken en veranda's en voor grote panoramische ramen. De gepatenteerde techniek met compensatieveren en de zip-doekgeleiding, die het doek met een soort verborgen ritssluiting in de zijrails geleidt, zorgen ervoor dat het doek altijd mooi strak zit. De bespanning met glasvezeldoek combineert privacy en zonwering, terwijl het uitzicht naar buiten behouden blijft.



Ramen en gevel

Zonder extra consoles kan Micro 2020 in kleinere formaten aan de gevel of in de dag van het raam worden gemonteerd.



Doekgeleiding **ZIP**

Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren voor een hogere doekspanning, een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een betere compensatie van bouw-toleranties aan de zijkanalen.

Micro 2020

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm



Bekroond met de
iF DESIGN AWARD



Bekroond met de
reddot award

Type	Hoekig
Doekgeleiding	ZIP
Cassette (h x d), ca.	110 x 113 mm
Veldbreedtes (max.)	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm
Installatiehoogtes (max.)	
Bestelhoogte	270 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandschakelaar) met obstakeldetectie	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Screen	* <input checked="" type="checkbox"/>
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	** <input checked="" type="checkbox"/>
Opties	
Motor met obstakeldetectie + draadloze afstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Weerautomat (zon, wind, regen)	<input type="checkbox"/>
Bevestiging	
Wand/plafond	<input checked="" type="checkbox"/>
Glazen daken Murano	<input type="checkbox"/>

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige
elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens
in de actuele Lewens-prijslijst.

Standaard Optie

* Screen **Sergé 1%** max. 350 cm breedte

** breedte max. 300 cm x hoogte max. 220 cm


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:
