


Verticale  
zonwering

Micro  
860  
1060

Gewoon van het leven  
*genieten!*

**Lewens**  
MARKISEN

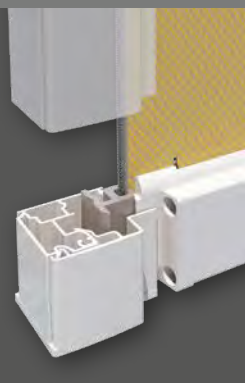



## Comfort op maat

- Breedte max. 400 cm, hoogte max. 375 cm (afhankelijk van model, type en uitrusting)
- Elektromotor (geleiding Zip: elektromotor met obstakeldetectie)
- Bedekking, afhankelijk van de geleider en model:  
 Screen-glasvezeldoek (Micro 1060: Screen Sergé 1 % breedte max. 350 cm),  
 Soltis Perform 92 (Micro 860: alleen doekgeleiding Open, Micro 1060: alleen doekgeleiding Open of Kabelvoering),  
 Acryl (alleen Micro 1060, breedte max. 300 cm en hoogte max. 300 cm)
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomat

*De Micro 860/1060 type Hoekig past goed bij moderne architectuur en is bijzonder geschikt voor inbouwmontage binnen het raamkozijn.*

## Micro 860 en 1060 — Type Hoekig en Type Rond

Verticale zonwering die gelijkliggend met de gevel wordt ingebouwd

Micro 860




### Type Hoekig

*De heldere vorm van de vierkante cassette-doorsnede past bijzonder goed bij het moderne gevelontwerp. Bij montage in raamopeningen past de cassette naadloos in de gevel.*

Micro 1060





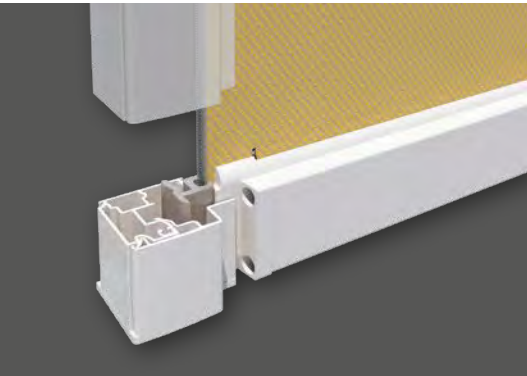

*Micro 860 Z en 1060 Z*

## Doekgeleiding **ZIP**


**Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant:**  
Voor een hogere doekspanning, meer windbestendigheid en aan de zijkanten een betere compensatie van bouwtoleranties.



*Micro 860 en 1060*

## Geleiding open


**Rail zonder doekgeleiding:**  
Met een open zijgeleiding blijven er vrije licht- en ventilatiesleuven.

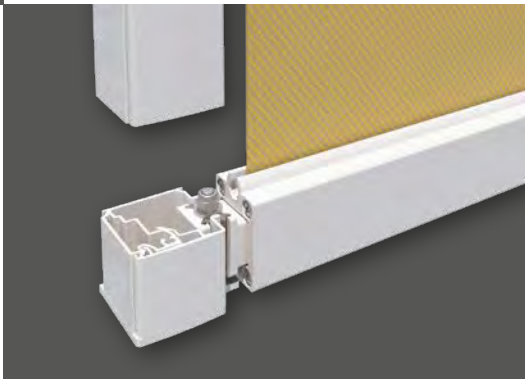

*Alleen Micro 1060*


## Kabelgeleiding

*De Micro 1060 is puristisch en open met kabelgeleiding aan de zijkant, een zichtbaar designelement in het gevelontwerp.*

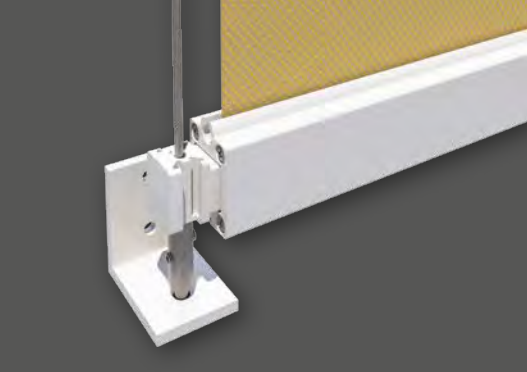

De verticale zonweringen Micro 860 en 1060 zijn bijzonder goed geschikt voor een onopvallende, met de gevel gelijkliggende inbouw aan ramen, deuren en glazen daken. Een bespanning met screendoek of Soltis 92 maakt een optimale bescherming tegen zon en inkiijk mogelijk, terwijl het zicht naar buiten toch vrij blijft.


*Afb. hierboven:  
Micro 1060 type Rond  
met koordgeleider*

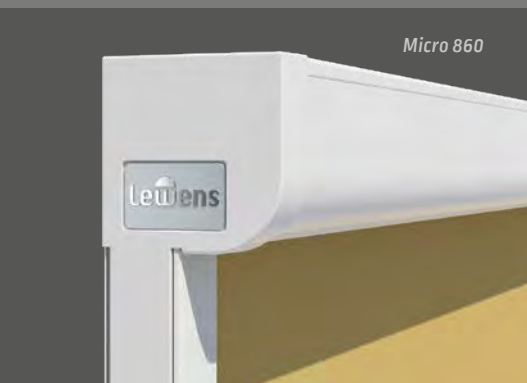

*Micro 860*

## Type Rond

*De afgeronde rand van het cassetteprofiel met zijn zachte contouren legt het juiste accent voor meer traditionele bouwvormen. Bij montage in raam- en deuropeningen zorgt deze curve voor optimaal licht.*

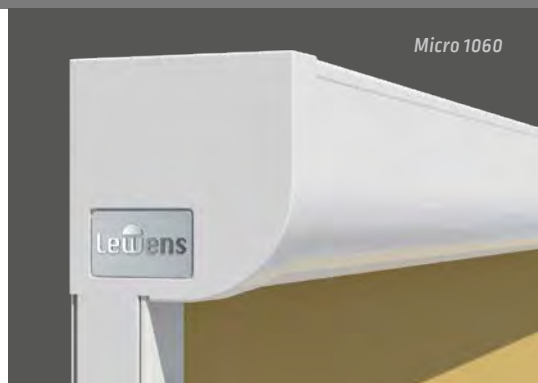

*Micro 1060*

# Micro 860/1060

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



Micro 860



Micro 1060

Type	Hoekig / Rond		Hoekig / Rond	
	Open	ZIP	Open/Kabel	ZIP
Doekgeleiding				
Cassette (h x d), ca.	85 x 85 mm	85 x 85 mm	105 x 105 mm	105 x 105 mm
<b>Veldbreedtes, 1-delig (max.)</b>				
Motoraandrijving	300 cm	275 cm	400 cm	400 cm
Windwerk	300 cm	200 cm	340 cm	200 cm
<b>Installatiehoogtes (max.)</b>				
Motoraandrijving	210 cm	175 cm	375 / 300 cm	350 cm
Windwerk	200 cm	175 cm	200 cm	200 cm
<b>Aandrijving</b>				
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	-	■	-
- met obstakeldetectie	-	■	-	■
Motor op afstandsbediening	□	□	□	□
Windwerk	□	□	□	□
<b>Framekleuren</b>				
29 Lewens standaard framekleuren	■	■	■	■
Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)	■	■	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□	□	□
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>				
Screen	■	■	* ■	* ■
Soltis Perform 92	■	-	■	-
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	-	-	** ■	** ■
<b>Opties</b>				
Motor + draadloze afstandsbediening	□	-	□	-
- met obstakeldetectie + draadl. afstandsbediening	-	□	-	□
Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□	□	□
<b>Bevestiging</b>				
Wand/nis	■	■	■	■
Op montagevoeten (8, 10, 13, 18)	□	□	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie - niet verkrijgbaar

\* Screen **Sergé 1%**: breedte max. 350 cm

\*\* breedte max. 300 cm x hoogte max. 300 cm



Uw dealer geeft u graag advies:



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 08/2024