



Glasdakstelsel

Murano  
Integrale Z



Gewoon van het leven  
*genieten!*

  
Lewens  
MARKISEN





## Murano Integrale Z

Het glazen dak met geïntegreerde zip-zonwering



### Type Gelijkliggend (B)

*met palen onder de dakrand*


*De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.*

*Het regenwater wordt via de daksparen, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.*



## Weerbescherming op maat

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen *(naargelang belasting en type)*
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° *(traploos)*
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveer
- Nauw op de muur aansluitende cassette

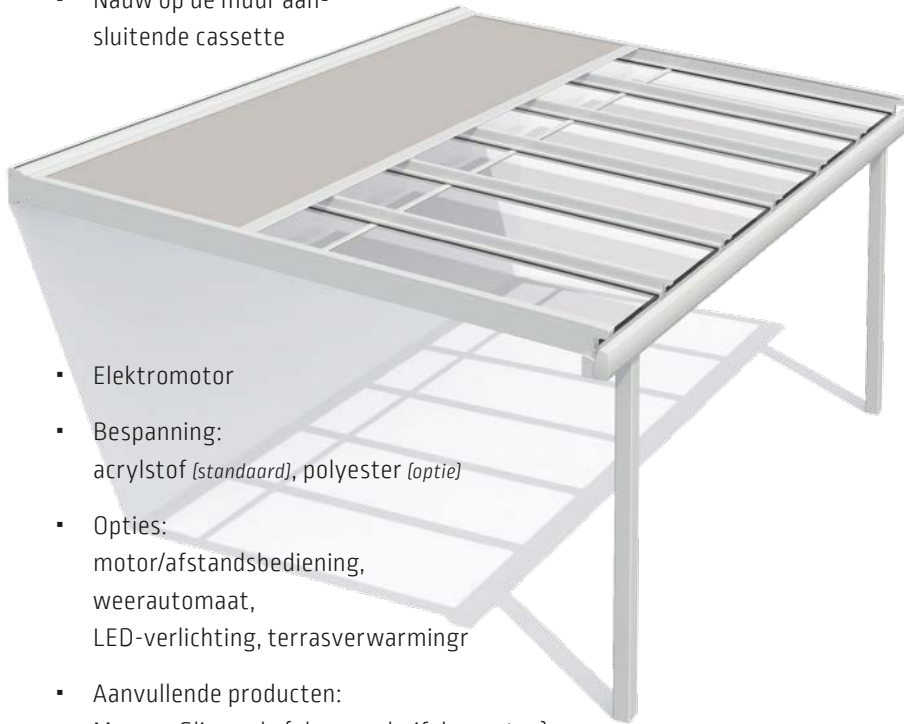


- Elektromotor
- Bespanning: acrylstof *(standaard)*, polyester *(optie)*
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting, terrasverwarming
- Aanvullende producten: Murano Glissando (glazen schuifelementen), driehoekige aansluiting, Murano Finestra (vaste beglazing)



In alle seizoenen en bij elk weer van het terras genieten: als glazen dak met geïntegreerd zip-zonnescherm is Murano Integrale Z de perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden, ook voor grote oppervlakken. Het systeem voldoet hierbij aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en comfort. Dankzij de gesloten zipgeleiding en gepatenteerde compensatieveren zit het zonneschermdoek van Murano Integrale Z altijd strak – voor een naadloze zonwering zonder storende lichtspelen aan de zijkant.

### Doekgeleiding gesloten (Z)

*De rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en het gepatenteerde systeem met compensatieveren zorgen voor een naadloze bescherming tegen de zon en garanderen dat het doek altijd strak zit.*

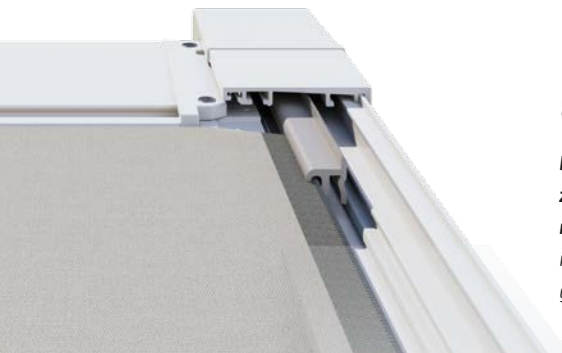

# Murano Integrale Z

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland  
TUV-gekeurde veiligheid  
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm




Type  
Gelijkliggend (B)

Bouwwormen	B1, B2 B3
– Palen zijkant buiten	B1
– Palen zijkant inspringend	B2
– Met 3e paal	B3
– Versterking: staal (s)	... S
Installatie-afmetingen (max.)	
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm
Diepte (tot binnenkant palen)	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°
Afstand tussen daksparran (max., afhankelijk van bouwtype, grootte, belasting)	120 cm
Paalhoogte (max., standaard 240 cm)	350 cm
Regenwaterafvoer	
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■
Verglasung	
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■
Motor op afstandsbediening (io)	□
Framekleuren	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■
Opties	
Motor + draadloze afstandsbediening (io)	□
Weerautomaat (zon, wind, regen)	□
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□
Glasvoeg	□
Extra regenpijp	□
Zijaansluitingsprofiel/div. profielen	□
Draagframe	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.


■ Standaard □ Optie  
! Niet bij de levering inbegrepen

## Typen en Bouwvormen




B1 gelijkliggend, buitenrand

B1s zoals B1, met staalversterking



B2 gelijkliggend, inspringend

B2s zoals B2, met staalversterking



B3 zoals B1, met 3e paal

B3s zoals B3, met staalversterking

Uw dealer geeft u graag advies:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de