




Glasdaksysteem



Murano Integrale Z

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

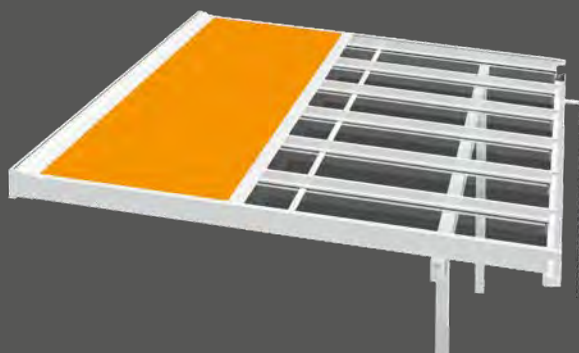



Murano Integrale Zip

Het glazen dak met geïntegreerde zip-zonwering



Type Oversteek (Ü)

met palen achter de dakrand

Hier kunnen bijvoorbeeld de palen op het terras staan, ook kan de dakoverstek worden verlengd. Het regenwater wordt afgevoerd via een waterspuwer (standaard), optioneel via een regenketting van roestvrij staal of regenpijpen.




Weerbescherming op maat

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen *(naargelang belasting en type)*
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° *(traploos)*
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveer




- Elektromotor
- Bespanning:
acrylstof *(standaard)*,
polyester *(optie)*
- Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED-verlichting,
terrasverwarming

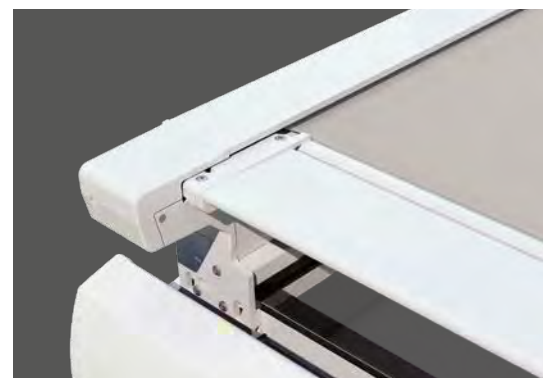

Doekgeleiding **ZIP** (Z)

De rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en het gepatenteerde systeem met compensatieveren zorgen voor een naadloze bescherming tegen de zon en garanderen dat het doek altijd strak zit.

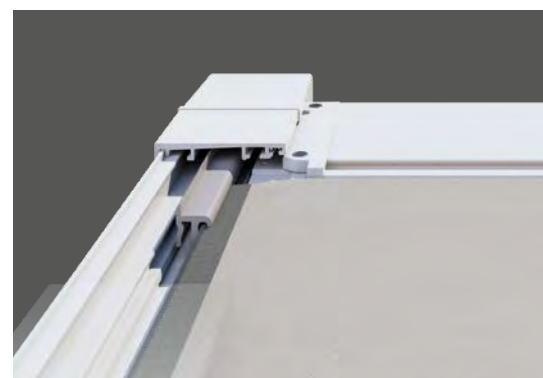

In alle seizoenen en bij elk weer van het terras genieten: als glazen dak met geïntegreerd zip-zonneschermdoek Murano Integrale Zip de perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden, ook voor grote oppervlakken. Het systeem voldoet hierbij aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en comfort. Dankzij de zipgeleiding en gepatenteerde compensatieveren zit het zonneschermdoek van Murano Integrale Zip altijd strak – voor een naadloze zonwering zonder storende lichtspleten aan de zijkant.



Type Gelijkggend (B)

met palen onder de dakrand


De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.

Het regenwater wordt via de dakspanten, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.



Murano Integrale Zip

Uitrusting en techniek

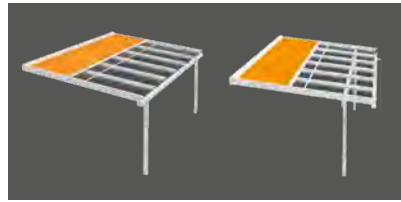

Bouwvormen	Type	
	Gelijkliggend (B)	Oversteek (Ü)
	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Palen aan zijkant buiten	B1	Ü1
– Palen aan zijkant inspringend	B2	Ü2
– met 3e paal	B3	Ü3
– Oversteek (binnenkant palen – buitenkant regengoot)	–	30 - 100 cm
– Versterking: staal (s)	...s	...s
Doekgeleiding	ZIP (Z)	ZIP (Z)
Installatie-afmetingen (max.)		
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	500 cm	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°	3° - 20°
Afstand tussen daksparran (max., afh. van bouwtype, inst.grootte, belasting)	120 cm	120 cm
Paalhoogte 240 cm	■	■
Langere palen	□	□
Regenwaterafvoer		
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■	–
Afvoerpijp, extern voor de paal	–	□
Waterspuwer (1 stuk)	–	■
Beglazing		
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!	!
Aandrijving		
Elektromotor (voor wandschakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening	□	□
Framekleuren		
29 Lewens standaard framekleuren	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht); geen gerecycled polyester	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
met zijdelingse bevestigingsstrips (ca. 15 cm)*	■	■
Opties		
Motor + draadloze afstandsbediening	□	□
Weerautomat (zon, wind, regen)	□	□
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
Glasvoeg	□	□
Extra waterafvoer (valpijp, geïntegreerd in de paal)	□	–
Regenketting / extra waterspuwers of regenpijp	–	□
Zijaansluitingsprofiel / div. profielen / draagframe	□	□

* bij multistrepen kunnen er verschuivingen in het patroon van de herhaling in het gebied van de hechtnaad optreden!


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie
– niet verkrijgbaar

! Niet bij de levering inbegrepen


Typen en Bouwvormen

B1 gelijkliggend, buitenrand




B1s zoals B1, met staalversterking

B2 gelijkliggend, inspringend




B2s zoals B2, met staalversterking

B3 zoals B1, met 3e paal




B3s zoals B3, met staalversterking

Ü1 oversteek daksparran, buitenrand




Ü1s zoals Ü1, met staalversterking

Ü2 oversteek daksparran, aan zijkant inspringend



Ü2s zoals Ü2, met staalversterking

Ü3 zoals Ü1, met 3e paal



Ü3s zoals Ü3, met staalversterking

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 07/2024