




Glazen dak

Murano
Integrale



Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN

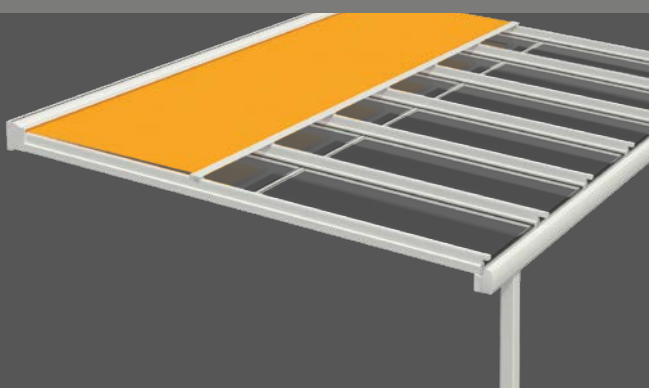



*Murano Integrale type Oversteek
met aan de zijkant gelijkliggende palen
(model Ü1).*

Murano Integrale – glazen dak met zonnescherm

Optimaal beschermd met geïntegreerde zonwering



Type Oversteek (Ü)


met palen achter de dakrand

*Hier kunnen de palen bijv. op het terras staan,
terwijl het dak over het terras uitsteekt.
Regenwater wordt via een regenketting van
roestvrij staal (standaard) of optioneel via
afvoerpijpen afgevoerd.*



Weerbescherming op maat

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen (naargelang belasting en type)
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° (traploos)
- Nauw op de muur aansluitende cassette

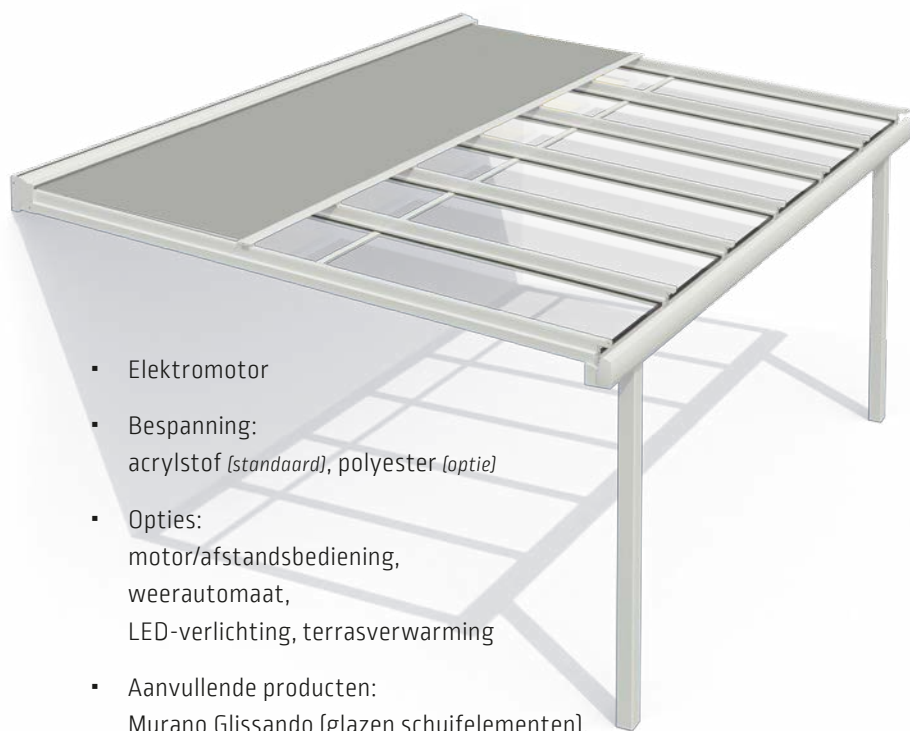

- Elektromotor
- Bespanning:
acrylstof (standaard), polyester (optie)
- Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED-verlichting, terrasverwarming
- Aanvullende producten:
Murano Glissando (glazen schuifelementen),
Driehoekige afsluiting,
Murano Finestra (vaste beglazing)



Murano Integrale biedt variabele bescherming tegen regen, temperatuur en zonlicht. Met zijn in het wandprofiel geïntegreerde zonscherm combineert dit model het onbelemmerde uitzicht en de weerbescherming van een glazen dak met de voordelen van een hoogwaardig zonscherm als flexibel instelbare zonwering. Ook bij dit groot uitgevoerde glazen dak zijn diverse typen en modellen verkrijgbaar met aan de voor- en zijkanten gelijkliggende of inspringende palen.

*Type Gelijkliggend
met palen aan de zijkant
inspringend (bouwvorm B2)*



Type Gelijkliggend (B)

met palen onder de dakrand

De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.

Het regenwater wordt via de dakspanten, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.




Murano Integrale

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
TUV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

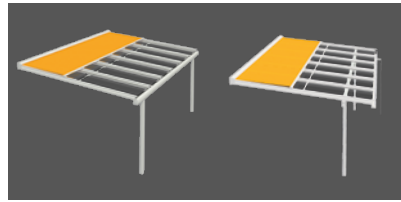


Bouwvormen	Type	
	Gelijkliggend (B)	Oversteek (Ü)
	B1, B2 B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Palen aan zijkant buiten	B1	Ü1
– Palen aan zijkant inspringend	B2	Ü2
– met 3e paal	B3	Ü3
– Oversteek (binnenkant palen – buitenkant regengoot)	–	30 - 100 cm
– Versterking: staal (s)	... S	... S
Installatie-afmetingen (max.)		
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	500 cm	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°	3° - 20°
Afstand tussen daksparen (max., afh. van bouwtype, inst.grootte, belasting)	120 cm	120 cm
Paalhoogte (max., standaard 240 cm)	350 cm	350 cm
Regenwaterafvoer		
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■	–
Afvoerpijp, extern voor de paal	–	□
Regenketting + waterspuwer (telkens 1 stuk)	–	■
Beglazing		
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!	!
Aandrijving		
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■	■
Motor op afstandsbediening (io of RTS)	□	□
Framekleuren		
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie		
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	■	■
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	□	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■	■
Hoekversteving en zijzoom (10 cm)	■	■
Opties		
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)	□	□
Weerautomaat (zon, wind, regen)	□	□
Verlichting – LED-strips, LED-spotlijst	□	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
Glasvoeg	□	□
Extra regenketting/waterspuwer of afvoerpijp	□	□
Zijaansluitingsprofiel/div. profielen	□	□
Draagframe	□	□

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie
– niet verkrijgbaar
! Niet bij de levering inbegrepen


Typen en Bouwvormen

B1 gelijkliggend, buitenrand




B1s zoals B1, met staalversterking

B2 gelijkliggend, inspringend




B2s zoals B2, met staalversterking

B3 zoals B1, met 3e paal




B3s zoals B3, met staalversterking

Ü1 oversteek daksparen, buitenrand




Ü1s zoals Ü1, met staalversterking

Ü2 oversteek daksparen, aan zijkant inspringend



Ü2s zoals Ü2, met staalversterking

Ü3 zoals Ü1, met 3e paal



Ü3s zoals Ü3, met staalversterking

Uw dealer geeft u graag advies:

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de