




Glazen dak

Murano
Vetro

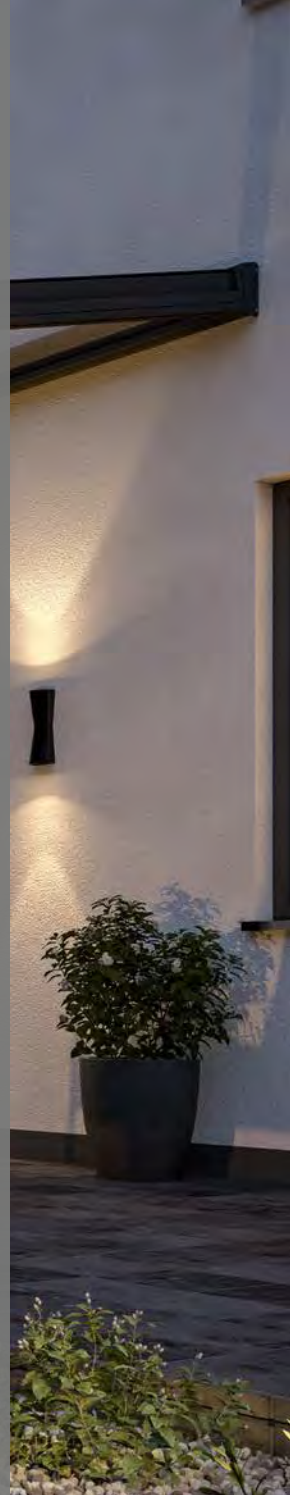

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN






*Murano Vetro type Gelijkggend
met palen en regengoot op één lijn.*

Murano Vetro – glazen dak

Perfecte weerbescherming voor grote terrassen

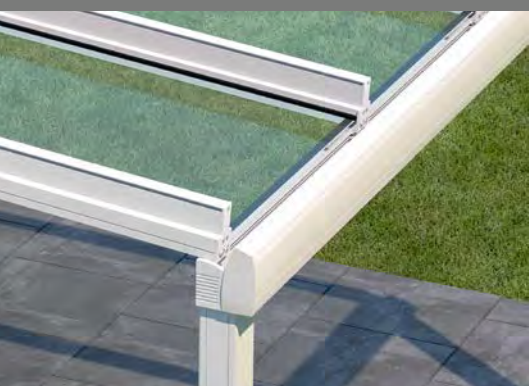

Type Gelijkggend (B)

met palen onder de dakrand


De palen staan compact en modern op één lijn met de regengoot.

Het regenwater wordt via de dakspanten, regengoot en de binnenkant van de palen afgevoerd.




Tot op de centimeter nauwkeurig maatwerk

- Breedte max. 700 cm, diepte max. 500 cm
- Met 2 tot 3 palen (naargelang belasting en type)
- Dakhelling naar keuze: 3° tot 20° (traploos)
- Opties:
LED-verlichting,
terrasverwarming

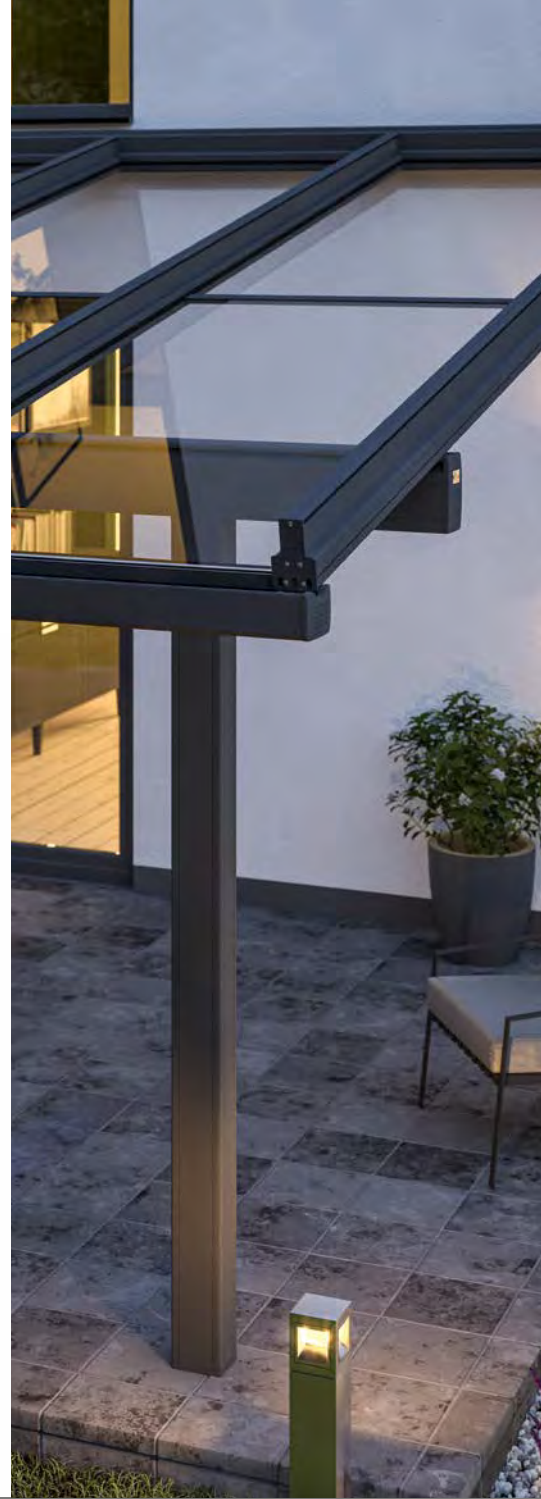

Het glazen dak Murano Vetro biedt elk seizoen bescherming tegen het weer, zodat het altijd terrasweer is. De elegante constructie kan zonder veel moeite op bijna elk terras worden gemonteerd en is met zijn grote maximale afmetingen ook voor ruime oppervlakken geschikt. Aan de voor- en zijkanten uitgerust met gelijkliggende of inspringende palen zijn diverse typen en modellen verkrijgbaar.

Afb. boven: type Oversteek met aan de zijkant inspringende palen (bouwvorm Ü).

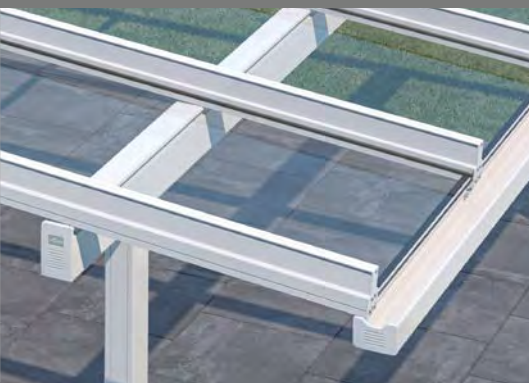

Type Oversteek (Ü)


met palen achter de dakrand

Hier kunnen bijvoorbeeld de palen op het terras staan, ook kan de dakoverstek worden verlengd. Het regenwater wordt afgevoerd via een waterspuwer (standaard), optioneel via een regenketting van roestvrij staal of regenpijpen.



Murano Vetro

Uitrusting en techniek

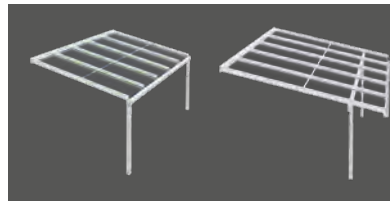

Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland
TÜV-gekeurde veiligheid
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Bouwvormen	Type Gelijkliggend (B)	Type Oversteek (Ü)
	B1, B2, B3	Ü1, Ü2, Ü3
– Palen aan zijkant buiten	B1	Ü1
– Palen aan zijkant inspringend	B2	Ü2
– met 3e paal	B3	Ü3
– Oversteek (binnenkant palen – buitenkant regengoot)	–	30 - 100 cm
– Versterking: staal (s)	... s	... s
Installatie-afmetingen (max.)		
Breedte 1-delig (afzonderlijk veld)	700 cm	700 cm
Diepte (type B: tot binnenkant palen; type Ü: tot buitenkant regengoot)	500 cm	500 cm
Hellingshoek, traploos (ten minste 5° aanbevolen)	3° - 20°	3° - 20°
Afstand tussen daksparen (max., afh. van bouwtype, inst.grootte, belasting)	120 cm	120 cm
Paalhoogte 240 cm	■	■
Langere palen	□	□
Regenwaterafvoer		
Afvoerpijp, geïntegreerd in paal	■	–
Afvoerpijp, extern voor de paal	–	□
Waterspuwer (1 stuk)	–	■
Beglazing		
Voor gelaagd veiligheidsglas (helder) of kanaalplaten	!	!
Framekleuren		
29 Lewens standaard framekleuren	■	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□	□
Opties		
Verlichting – LED-strips	□	□
Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	□	□
Glasvoeg	□	□
Extra waterafvoer (valpijp, geïntegreerd in de paal)	□	–
Regenketting / extra waterspuwers of regenpijp	–	□
Zijaansluitingsprofiel / div. profielen / Draagframe	□	□


Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie
– niet verkrijgbaar

! Niet bij de levering inbegrepen


Typen en Bouwvormen

B1 gelijkliggend, buitenrand




B1s zoals B1, met staalversterking

B2 gelijkliggend, inspringend




B2s zoals B2, met staalversterking

B3 zoals B1, met 3e paal




B3s zoals B3, met staalversterking

Ü1 oversteek daksparen, buitenrand




Ü1s zoals Ü1, met staalversterking

Ü2 oversteek daksparen, aan zijkant inspringend



Ü2s zoals Ü2, met staalversterking

Ü3 zoals Ü1, met 3e paal



Ü3s zoals Ü3, met staalversterking

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies: