



Railsysteem  
Pergola




Portofino  
Pergola

Gewoon van het leven  
*genieten!*

  
Lewens  
MARKISEN



 GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Bekroond met de  
GDA Aluminium Profil Award

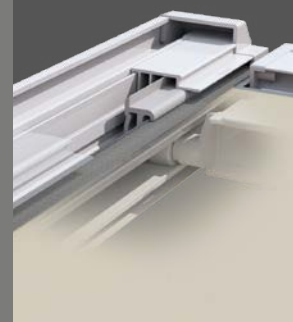




## Portofino type Pergola

Veelzijdig met bijzondere spanning

### Type Pergola

Als terraszonnescherm met vrijstaande palen is Portofino een bijzonder windbestendige vorm van schaduw. In hoogte verstelbare **Vario-palen** (optie) bieden een variabele zonwering en zorgen bij lichte regen voor een directe afvoer van het water.

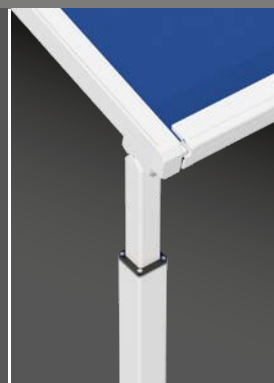

## Uitrusting en comfort

- Breedte 1-delig max. 600 cm, uitval max. 500 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor
- Opties: Vario-palen, motor/afstandsbediening, weerautomaat, terrasverwarming, LED-verlichting *(met transformator, geïntegreerd in de behuizing)*



Dankzij de gesloten zipgeleiding zit het doek van het terraszonnescherm Portofino Pergola altijd strak, wat voor een vrijwel naadloze zonwering en perfecte look zorgt. Voor meer flexibiliteit en gezelligheid op het terras is Portofino ook verkrijgbaar met Vario-palen. Zo kunnen de voorste hoeken van het scherm worden verlaagd – voor een variabele zonwering en ontspannen buitenleven met voortreffelijk comfort.


## Doekgeleiding gesloten (Z)

*De railsystemen, die met de 'GDA Aluminium Profil Award' werden bekroond, zijn uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren. Ze zorgen voor een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een naadloze bescherming tegen de zon.*



# Portofino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland



EN 13561

Kwaliteit en techniek  
volgens de CE-norm



GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Bekroond met de  
GDA Aluminium Profil Award

Type	Pergola
Installatiehoogte (cassette incl. standaard bevestiging)	153 mm
Paalhoogte (max., optioneel in hoogte verstelbaar)	300 cm
Paalverlaging (max., afhankelijk van de uitval), windwerk	ca. 30 cm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm
<b>Uitval (max.)</b>	
Diepte (incl. cassette en keerrof)	500 cm
Afstand Vario-paal tot muur	afhankelijk van uitval
<b>Aandrijving</b>	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Framekleuren</b>	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Opties</b>	
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
2   Weerautomaat	zon, wind, regen <input type="checkbox"/>
3   Verlichting: geïntegreerde LED-strip (in kast)	<input type="checkbox"/>
4   Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	<input type="checkbox"/>
5   Vario-paal (-palen)	<input type="checkbox"/>
<b>Bevestiging</b>	
Wandmontage + palen (+ dwarsbalk)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	
Wandhouders, vloerconsoles	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerking</b>	
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.	

■ Standaard  Optie

Magelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Lewens  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:

---