



Railsysteem  
Zonwering  
voor glazen daken




Portofino  
Onderdak

Gewoon van het leven  
*genieten!*

  
Lewens  
MARKISEN



 GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Bekroond met de  
GDA Aluminium Profil Award

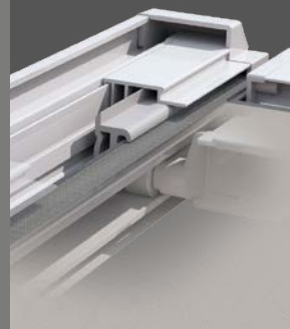




## Uitrusting met veel comfort

- Breedte 1-delig max. 600 cm, uitval max. 500 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor
- Opties: motor/afstandsbediening, weerautomaat, terrasverwarming, LED-verlichting (met transformator, geïntegreerd in de behuizing)

## Portofino type Onderdak

De zip-zonwering voor glazen dak en veranda

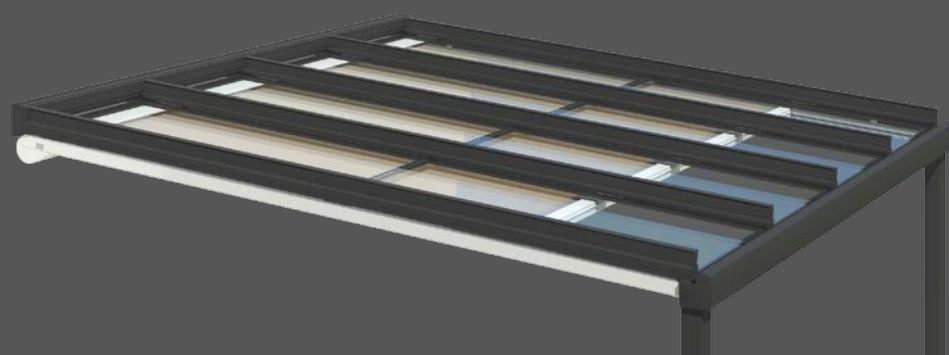

## Type Onderdak

*Voor bevestiging onder de sparren van een glazen dak of veranda.*



*Glad doek en naadloze zonwering dankzij rails met zip-doekgeleiding aan de zijkant en gepatenteerd systeem met compensatieveren.*

De onderdakzonwering Portofino biedt bij glazen daken en veranda's perfecte bescherming tegen de zon, naadloos en zonder storende lichtspelen aan de zijkant. De gesloten zipgeleiding met gepatenteerde compensatieveerspanning zorgt ervoor dat het zonneschermdoek altijd mooi strak zit. Opties zoals een draadloze afstandsbediening en in de behuizing geïntegreerde LED-verlichting zorgen voor extra comfort en nog meer gezelligheid.


## Doekgeleiding gesloten (Z)

*De railsystemen, die met de 'GDA Aluminium Profiel Award' werden bekroond, zijn uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren. Zo wordt een naadloze bescherming tegen de zon geboden, met de garantie dat het doek altijd strak zit.*



# Portofino

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd  
in Duitsland



EN 13561

Kwaliteit en techniek  
volgens de CE-norm



GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Bekroond met de  
GDA Aluminium Profil Award

Type	Onderdak
Installatiehoogte (incl. standaard bevestiging)	153 mm
<b>Veldbreedtes (max.)</b>	
1-delig (afzonderlijk veld)	600 cm
<b>Uitval (max.)</b>	
Diepte (incl. cassette en keerrol)	500 cm
<b>Aandrijving</b>	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor op afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Framekleuren</b>	
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	<input type="checkbox"/>
<b>Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie</b>	
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)	<input type="checkbox"/>
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Opties</b>	
1   Motor + draadloze afstandsbediening (io)	<input type="checkbox"/>
2   Weerautomaat	zon <input type="checkbox"/>
3   Verlichting: geïntegreerde LED-strip (in kast)	<input type="checkbox"/>
4   Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)	<input type="checkbox"/>
<b>Bevestiging</b>	
Onderdakmontage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	
Railhouder (zonder montageschroeven en pluggen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra/ander bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
<b>Opmerking</b>	
Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonnescherm.	

■ Standaard □ Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Lewens  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:

---