


System szynowy
Markiza
do szklanych
dachów

Portofino
Na szkłe

Po prostu
cieszyć się życiem!


Lewens
MARKISEN





Portofino typ Na szkle

Markiza ZIP do montażu na dach szklany lub ogród zimowy

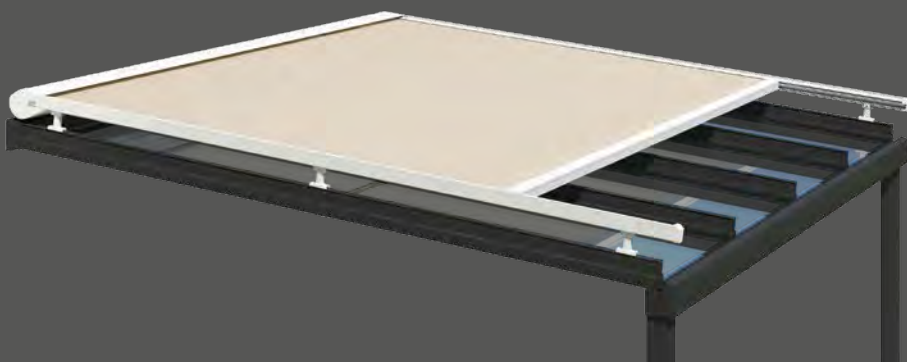

Montaż Na szkle

Portofino Typ Na szkle mocuje się od góry za pomocą stopek montażowych do krokwi dachu szklanego lub ogrodu zimowego. Zamknięta kasetka chroni zwiniętą tkaninę przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wyposażenie

- Szerokość
1-częściowa maks. 600 cm,
systemy podwójne
maks. 1.200 cm,
wysięg maks. 500 cm
- Prowadnica poszycia typu Zip
i opatentowana technika
sprężyn kompensacyjnych
- Silnik elektryczny
- Opcje komfortu:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
promiennik



Obramowany

*W przypadku markizy **Portofino** Na szkło szyny prowadzące znajdują się na wysokości poszycia, zawsze po bokach na zewnątrz. Szyny i profil wyjazdowy tworzą ramę dookoła poszycia markizy. Prowadnica ZIP utrzymuje tkaninę w idealnym kształcie i pozycji.*




Markiza Portofino Na szkło zapewnia pełną ochronę przed słońcem bez uciążliwych bocznych szczelin świetlnych. Zamknięta prowadnica ZIP w poszyciu markizy gwarantuje, że tkanina zawsze będzie dobrze przylegała. Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu w sterowanie radiowo markiza może być również zintegrowana z automatyką domową. Dodatkowe dostępne czujniki słońca, wiatru i deszczu zapewniają jeszcze większy komfort oraz automatycznie rozwijają i zwijają markizę, nawet, gdy nikogo nie ma w domu.

Prowadzenie:


ZIP

Systemy szynowe wyróżnione GDA Aluminium-Profil-Award są wyposażone w prowadnicę poszycia typu Zip i opatentowaną technikę sprężyn kompensacyjnych. Zapewniają one mocne naprężenie poszycia, większą odporność na wiatr oraz pełną ochronę przed słońcem.

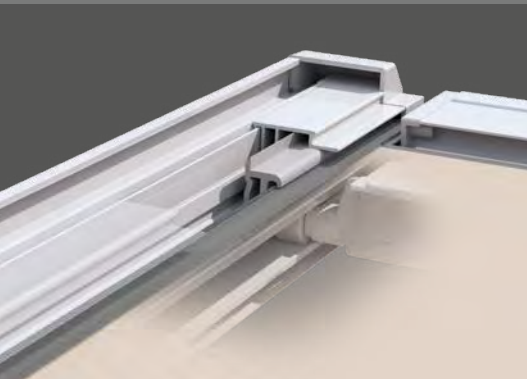

Portofino

Wyposażenie i elementy technologiczne



Wyprodukowane i montowane
w Niemczech



Jakość i technologie
zgodne z normami CE

Typ	Na szkle
Prowadzenie poszycia	ZIP
Wysokość konstrukcji (ze standardowym zamocowaniem)	181 mm
Szerokości pola (maks.)	
1-częściowe (pojedyncze pole)	600 cm
2-częściowe (systemy podwójne: 2 kasety, 2 silniki i 4 prowadnice)	1.200 cm
Wysięg (maks.)	
Głębokość (z kasetą i krążkiem zwrotnym)	500 cm
Napęd	
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo	<input type="checkbox"/>
Kolory konstrukcji	
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>
Poszycia markiz z kolekcji Lewens	
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester / poliester z recyklingu (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Opcje	
1 Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie	<input type="checkbox"/>
2 Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	<input type="checkbox"/>
3 Promiennik (tylko montaż do ściany)	<input type="checkbox"/>
Mocowanie	
Montaż na dachu	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiały do mocowania	
Stopki montażowe 10 (bez śrub montażowych/kołków)	<input checked="" type="checkbox"/>
dotychczasowe/inne materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>
Uwaga	
Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwiśnięcia poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.	

Standard Opcja

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca: