



Schienen-System  
Pergola




Portofino  
Pergola



Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN

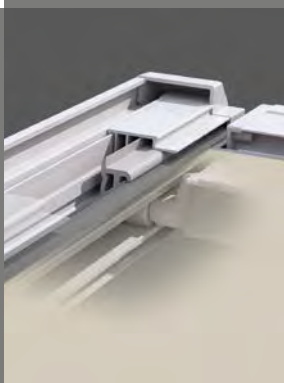






## Portofino Typ Pergola

Für vielseitige Auftritte mit besonderer Spannung

Besonders bei tiefstehender Sonne ist der optionale **Vario Volant** ein flexibel einstellbarer Sonnen- und Blendschutz.

Höhenverstellbare **Vario Säulen** (Option) bieten ebenfalls einen variablen Sonnenschutz und lassen bei leichtem Regen das Wasser sofort ablaufen.

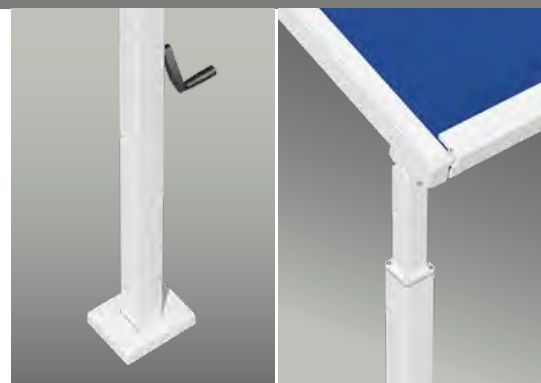

## Ausstattung und Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm,  
Doppelanlage max. 1.200 cm,  
Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte  
Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung (Streifen integriert  
im Gehäuse, Profile unter Führungsschienen,  
LED-Säulen),  
Heizstrahler,  
Vario Volant, Vario Säulen




Als Terrassenmarkise mit frei stehenden Säulen ist die Portofino Typ Pergola eine besonders windstabile Form der Beschattung. Durch die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs zeigt die Markise einen stets straffen Tuchsitz und bietet so einen praktisch lückenlosen Sonnenschutz und perfekten Look. Für mehr Flexibilität und Behaglichkeit auf der Terrasse ist die Portofino auch mit Vario Säulen erhältlich: Diese ermöglichen das Absenken der vorderen Ecken für einen variablen Sonnenschutz und entspanntes Outdoor-Living mit überragendem Komfort.

## Tuchführung

### ZIP


Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für straffen Tuchsitz, mehr Windsicherheit und lückenlosen Sonnenschutz.

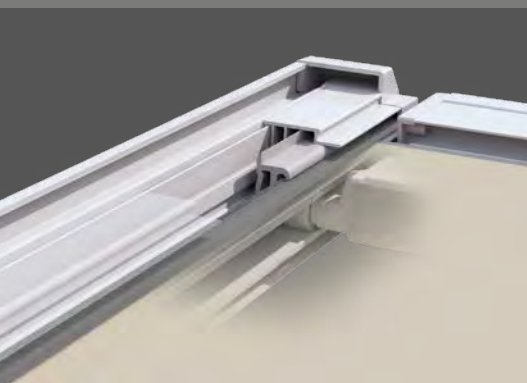



# Portofino

Ausstattung und Technik



Portofino



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



TÜV-geprüfte  
Sicherheit



EN 13561

Qualität und Technik  
nach CE-Norm



Ausgezeichnet mit dem  
GDA Aluminium-Profil-Award

Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Typ	Pergola
Tuchführung	<b>ZIP</b>
Anlagenhöhe	152 mm
Säulenhöhe <i>(zur Anpassung vor Ort)</i>	250 cm ■
Sonder-Säulenhöhen	<input type="checkbox"/>
<b>Feldbreiten <i>(max.)</i></b>	
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	600 cm
2-teilig <i>(Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen, 3 Säulen)</i>	1.200 cm
<b>Ausfall <i>(max.)</i></b>	
Tiefe <i>(inkl. Kassette, bei Capri zzgl. 11 cm Umlenkrolle)</i>	500 cm
Säulenabstand zur Wand <i>(max.)</i>	400 cm
Säuleneinrückung vorn <i>(max., abhängig von Anlagentiefe!)</i>	100 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor <i>(für Wandschalter)</i>	■
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i></b>	
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	■
Orchestra MAX <i>(Marken-Acryl, wasserabweisend) *</i>	<input type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	■
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3   Beleuchtung – LED-Säule(n) – integrierter LED-Streifen, LED-Profil	<input type="checkbox"/>
4   Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>
5   Vario Volant <i>(nicht mit 4)</i>	<input type="checkbox"/>
6   Solar-Funkmotor (Somfy io), <i>nur für Vario Volant (5)</i>	<input type="checkbox"/>
7   Vario Säule(n), <i>Säulenabsenkung max. 30 cm, Kurbelantrieb</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Wandmontage + 2 vordere Säulen <i>(Wandhalter, Bodenkonsolen inklusive)</i>	■
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	
<i>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.</i>	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard  Option  
\* Neigungswinkel  $\geq 10^\circ$  empfohlen,  
Nähte immer ultraschallverklebt

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024