


Railsysteem
Pergola

Portofino
Pergola

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN






Portofino type Pergola

Veelzijdig met bijzondere spanning

*De optionele **Vario-volant** is een flexibel instelbare zon- en verblindingsbescherming, vooral als de zon laag aan de hemel staat.*

*In hoogte verstelbare **Vario-kolommen** (optie) bieden een variabele zonwering en zorgen bij lichte regen voor een directe afvoer van het water.*

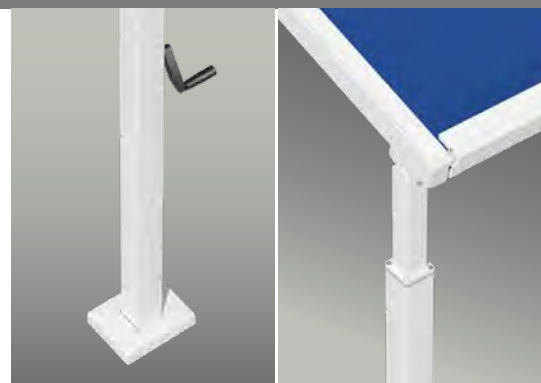

Uitrusting en comfort

- Breedte 1-delig max. 600 cm, dubbeluitvoering max. 1.200 cm, uitval max. 500 cm
- Zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren
- Elektromotor
- Opties:
Motor/afstandsbediening, weerautomaat, LED-verlichting (strips geïntegreerd in de rails, of afzonderlijk op de geleidingsrails), LED-paneelverwarming, terrasverwarming, Vario-volant, Vario-kolommen




Als terrasluifel met vrijstaande kolommen is de pergola van het type Portofino een bijzonder windstabele vorm van zonwering. Dankzij de gesloten zipgeleiding zit het doek van het zonnescherm altijd strak, wat voor een vrijwel naadloze zonwering en perfecte look zorgt. Voor meer flexibiliteit en gezelligheid op het terras is Portofino ook verkrijgbaar met Vario-kolommen. Zo kunnen de voorste hoeken van het scherm worden verlaagd – voor een variabele zonwering en ontspannen buitenleven met voortreffelijk comfort.

Doekgeleiding


ZIP

De railsystemen, die met de 'GDA Aluminium Profil Award' werden bekroond, zijn uitgerust met een zip-doekgeleiding en gepatenteerd systeem met compensatieveren. Ze zorgen voor een altijd strak zittend doek, meer windbestendigheid en een naadloze bescherming tegen de zon.

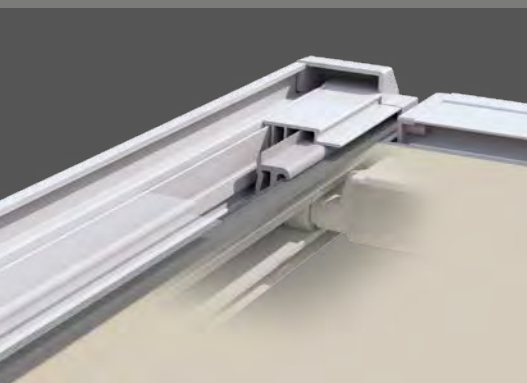

Portofino

Uitrusting en techniek



Portofino



Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid



EN 13561

Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm



GESAMTVERBAND DER ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.

Bekroond met de GDA Aluminium Profil Award

Bekroond met de



Bekroond met de



Bekroond met de



Type	Pergola
Doekgeleiding	ZIP
Installatiehoogte	152 mm
Kolomhoogte <i>(ter plaatse aan te passen)</i>	250 cm ■
Speciale kolomhoogtes	□
Veldbreedtes <i>(max.)</i>	
1-delig <i>(afzonderlijk veld)</i>	600 cm
2-delig <i>(dubbeluitvoering: 2 cassettes, 2 motoren, 4 zijgeleidingen, 3 kolommen)</i>	1.200 cm
Uitval <i>(max.)</i>	
Diepte <i>(incl. cassette, met Capri plus 11 cm keerrol)</i>	500 cm
Kolomafstand tot de muur <i>(max.)</i>	400 cm
Kolominspringing aan de voorzijde <i>(max., afhankelijk van systeemdiepte!)</i>	100 cm
Aandrijving	
Elektromotor (voor wandchakelaar)	■
Motor op afstandsbediening	□
Framekleuren	
29 Lewens standaard framekleuren	■
Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken	□
Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie	
Merkacryl <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	■
Orchestra MAX <i>(merkacryl, waterafstotend) *</i>	□
Merkpolyester / gerecycled polyester <i>(spinbadgeverfd, zeer kleurecht)</i>	□
Kwaliteitsnaaigaren Tenara	■
Opties	
1 Motor + draadloze afstandsbediening	□
2 Weerautomaat (zon, wind, regen)	□
3 Verlichting – LED paal/palen	□
– geïntegreerde LED strip, LED profiel	□
4 Terrasverwarming <i>(alleen wandbevestiging)</i>	□
5 Vario-volant <i>(niet met 4)</i>	□
6 Zonne-radiomotorr (Somfy io) <i>alleen voor Vario Volant (5)</i>	□
7 Vario kolom(men), kolomverlaging max. 30 cm, krukasaandrijving	□
Bevestiging	
Wandbevestiging + 2 voorste kolommen <i>(wandhouders, vloerconsole's inbegrepen)</i>	■
Extra/ander bevestigingsmateriaal	□
Opmerking	
<i>Door de constructie en het eigen gewicht van het zonneschermdoek kan het doek bij grote veldafmetingen in het midden gaan doorhangen. Dit heeft echter geen enkele invloed op de goede werking en/of levensduur van het zonneschermdoek.</i>	

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

■ Standaard □ Optie
* uitvalshoek $\geq 10^\circ$ aanbevolen, naden altijd ultrasoon geplakt

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies: