



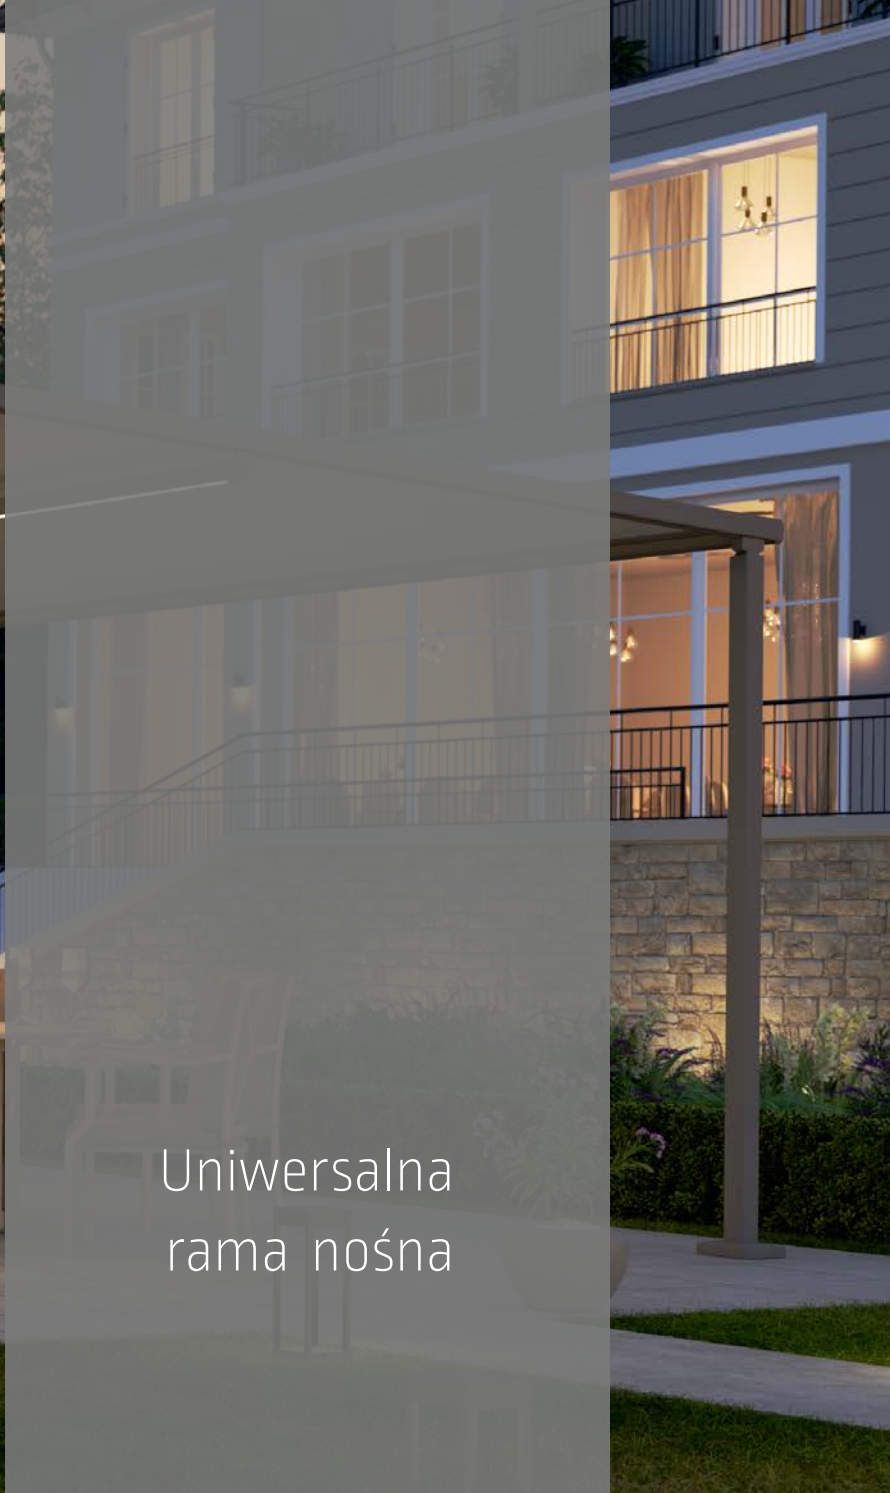

Uniwersalna
rama nośna

Po prostu
cieszyć się życiem!


Lewens
MARKISEN







Wszechstronne możliwości łączenia

- Montaż dwustronny



- Montaż jednostronny



Uniwersalna rama nośna do markiz, pergol i dachów szklanych

Opcjonalne profile dachowe tworzą odporne na deszcz przedłużenie dla systemów zamontowanych po jednej lub obu stronach.

Stabilne podpory do mocowania z podłożem wraz z fundamentami gruntowymi zapewniają bezpieczną pozycję.





Pod tą wolnostojącą konstrukcją składającą się z podwójnej ramy nośnej i czterech pergol Portofino można znaleźć przestrzeń chroniącą przed słońcem i innymi warunkami atmosferycznymi dla wielu gości i dużych grup.

Uniwersalną ramę nośną firmy Lewens można wykorzystać na wiele sposobów: w celu optymalnego wykorzystania dużych powierzchni pergol, dachów szklanych i markiz z rozkładanymi ramionami, można montować je po obu stronach jako wolnostojącą konstrukcję, aby zapewnić powierzchniom zewnętrznym maksymalne nasłonecznienie lub ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Jednostronne użycie uniwersalnej ramy nośnej jest zalecane w przypadku niewystarczająco wytrzymałych ścian lub sytuacji na krawędziach bez ściany.



Do bezpiecznego zamocowania ram nośnych i markiz, pergoli i dachów szklanych oferujemy odpowiednie rozwiązania dla wszystkich naszych modeli, jak i wielu sytuacji konstrukcyjnych.



Uniwersalna rama nośna

Wyposażenie i technika



Wyprodukowane
w Niemczech

Zastosowanie	Markizy/ pergole	Murano dachy szklane
Jednostronne/dwustronne	■	■
Wymiary ramy (maks.)		
Szerokość 1-częściowa (plus zaśleпки odlewane)	700 cm	700 cm
Szerokość 2-częściowa (plus zaśleпки odlewane)	1.400 cm	—
Wysokość systemu (do górnej krawędzi belki bez profilu dachowego)	350 cm	300 cm
Podpory		
2 podpory (bez płytek montażowych)	■	■
Dodatkowa podpora	□	□
Kolory konstrukcji		
29 standardowych kolorów konstrukcji Lewens	■	■
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	□	□
Opcje		
1 Profil dachowy	□	□
2 Oświetlenie – pasma LED	□	□
3 Promiennik	□	□
Mocowanie		
Profil kotwiący do zabetonowania (w fundamencie budowlanym)	■	■
Alternatywa: płyty kotwiące do przykręcania (na fundamencie budowlanym)	□	□
Alternatywa: Skrzynki obciążeniowe	□	□
Płyty montażowe do mocowania obiektów do ramy nośnej.	wymagany	wymagany
Rekomendacje		
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)	□	

■ Standard □ Opcja — niedostępne

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 06/2025